Equipos para Tratamiento de Agua

FILTROS MULTICAMA

La línea de Filtros Multicama o de Lecho Profundo para remover sólidos suspendidos en el agua.
Disponibles en modelos residenciales o comerciales.
Características:
Equipos listos para armarse.
Disponibles con válvulas GE Osmonics o Fleck
1 año de garantía

FILTRO CARBÓN DE ACTIVADO

La mejor manera de remover compuestos orgánicos ,cloro y ozono, además de olores y sabores del agua, son los Filtros de Carbón Activado .
También disponibles para aplicaciones tanto residenciales como comerciales.
Características:
Equipos completamente armados, listos para colocarse.
Disponibles con válvulas Osmonics o Fleck
1 año de garantía

FILTRO DE CARBON ACTIVADO INDUSTRIAL.

Filtros de carbón activado para uso industrial, están diseñados para brindarle agua sin cloro y sin materia orgánica que ocasionan mal sabor, olor y color al agua.

Suavizadores .

Ya sea en sus versiones residenciales o comerciales, Aquor tiene el equipo que se adapta a sus necesidades de suavización.

Características:

Equipos listos para armarse.

Disponibles con válvulas GE Osmonics o Fleck

Equipos sencillos o duplex

1 año de garantía

SUAVIZADORESINDUSTRIALES

Suavizador de agua de uso industrial, están diseñados para brindarle agua libre de dureza de calcio y de magnesio para todos los servicios en la industria

OSMOSIS INVERSA

En cualquiera de sus dos modelos, las osmosis inversas de cocina AQUOR representan la tranquilidad del usuario de que el agua de
su casa está tratada por una planta completa de purificación, en su misma cocina y ademas, representan un ahorro económico
considerable, ya que en un año se recupera la inversión.

Cada osmosis incluye:
Prefiltro y Postfiltro de carbón activado
Membrana de osmosis inversa de 50 GPD.
Prefiltro de sedimentos de polipropileno fundido
Tanque de almacenamiento
Llave de servicio
Válvula de conexión de alimentación
Conexión a drenaje
Herramientas
Manual de Instalación.

OSMOSIS INVERSA

OSMOSIS INVERSA PARA COMERCIO

Equipos de osmosis inversa para uso comercial.

Producen agua baja en sales para uso en comercios e industrias

OSMOSIS INVERSA PARA COMERCIO E INDUSTRIA

Línea comercial e industrial que producen agua baja en sales para consumo humano.

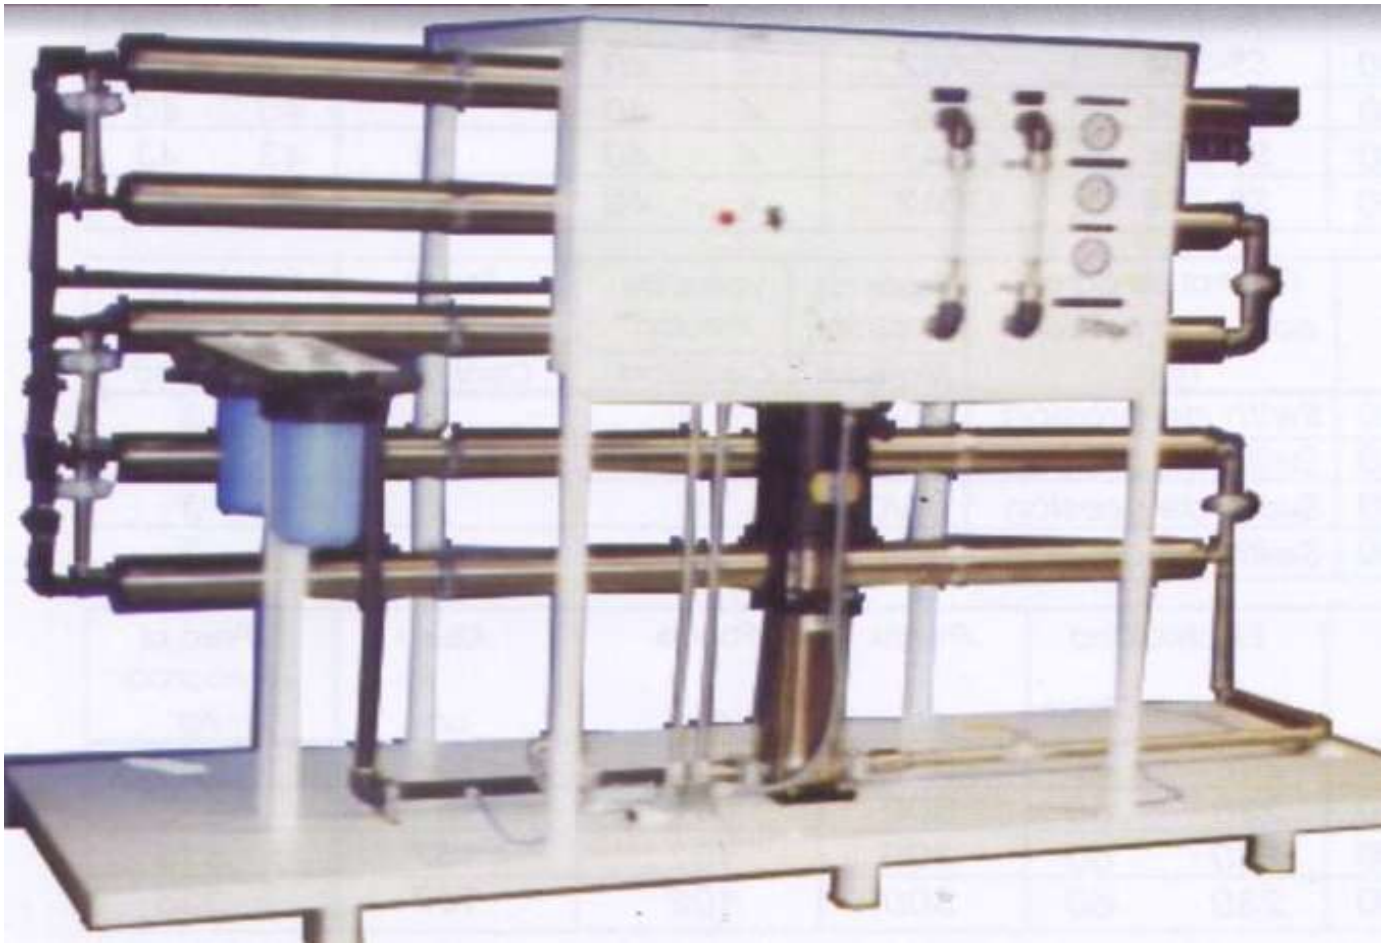

SISTEMAS ULTRAVIOLETA

Modular, diseñado para producir agua purificada en el hogar.

Cumple con la NOM-180-SSA1-199

SISTEMA ULTRAVIOLETA

Una opción más para desinfección de agua son los sistemas de Rayos Ultravioleta (UV) de Wedeco.
Disponibles en modelos residenciales o comerciales, sencillos de instalar y económicos
Los Sistemas DLR de Wedeco le aseguran la mejor calidad en su agua.
Características:
Reactor UV pulido de acero inoxidable
Lámpara UV de alta densidad
Alarma audio-visual
Válvula de seguridad para cierre automático
Indicadores LED de operación

GERMICIDA ULTRAVIOLETA

De uso domestico que están diseñados para brindarle agua purificada en su hogar

aquor®

Los tanques precargados Serie TPQ de AQUOR son tanques de diafragma, esto es, el cuerpo del tanque está formado por 2 piezas roladas que ensamblan con el diafragma intermedio, el cual es el encargado de hacer el ciclo de admisión, almacenaje y provisión del agua a presión. El acabado exterior da una excelente presentación al tanque y lo protege contra los elementos. Sus principales características y materiales son:

Myers
Pentair Water

Los tanques precargados Serie MS de Myers están construidos en acero al carbón, lo que les proporciona robustez y durabilidad. El cuerpo del tanque está montado sobre una base resistente y ligera, que le proporciona estabilidad mecánica. Tiene excelente resistencia a la corrosión debido a su acabado en pintura electrostática horneada, la que le da un acabado perfecto, liso y con mucho brillo. La membrana cuenta con expansión bidimensional controlada, es resistente y no tiene costuras, lo que previene su ruptura y el posterior golpeteo de la bomba. La membrana hace que el agua nunca esté en contacto con las partes de acero del tanque; viene en presentación traslúcida lo que facilita su inspección de control de calidad durante su ensamble. El tanque contiene una precarga de aire con nitrógeno, lo que disminuye la fuga de aire de 3 a 4 veces comparado son una precarga de sólo aire. El tanque tiene una precarga de 40 psi, listo para usarse en sistemas calibrados hasta 40-60 psi. Sus principales características y materiales son:

STA-RITE

Especificaciones:
Carcasa: Acero tipo pesado
Base: Acero tipo pesado con protector de vinil
Acabado: Pintura de Poliéster horneada, aplicada electroestáticamente.
Membrana: de PVC, sin costura, de una pieza, materia aprobada por la FDA
Brida: Polipropileno reforzado
Conexión de Salida: Polipropileno reforzado integrado a la brida
Válvula de Aire: Tapa de hule, cuerpo de bronce.
Cubierta de Válvula: Polietileno de alta densidad
Temperatura máxima del liquido: 49° C
Temperatura ambiental máxima: 52° C

Los tanques hidroneumáticos están diseñados para enviar agua a presión, ideales para utilizarse en residencias, negocios, plantas industriales y cualquier lugar donde no hubiese buena presión.

Son muy seguros ya que sus componentes cumplen con los más estrictos requisitos de EUA para los componentes de agua (FDA), además de fáciles de instalar.

CARTUCHOS Y PORTACARTUCHOS

Para cualquier aplicación de purificación de agua, contamos con cartuchos que se adaptan a sus necesidades. Ya sea para sedimentos, de carbón activado, suavización, desmineralización y otras aplicaciones, los cartuchos y porta cartuchos son su mejor opción.